
AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

12U Rack Cabinet, Perforated

Artikelnummer: UACC-Rack-12U-Wall-SW-P



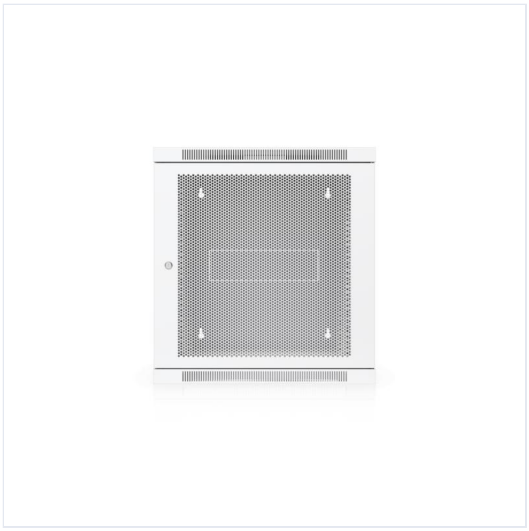





€517,00

Incl. 21% BTW

Aardingsaansluitingen	Ja
Achterdeur	Stevig, zwenkarm
Afmetingen rack	600 x 700 x 639 mm (23,6 x 27,6 x 25,2")
Afmetingen verpakking	725 x 840 x 735 mm (28,5 x 33,1 x 28,9")
Akoestisch geluid	? 50 dB(A) geluidsdrukniveau
Behandeling	Poedercoating
Deur- en zijpanelen	1,2 mm (0,05")
Gewicht rack	25,8 kg (56,9 lb)
Gewicht verpakking	31,8 kg (70,1 lb)
Hoofdgedeelte	1,2 mm (0,05")
Kabeldoorvoeropeningen	(1) Achterwand: 350 x 100 mm (13,8 x 3,9")(2) Bovenkant: 235 x 62 mm (9,3 x 2,4")(4) Uitsparing boven: 35 mm (1,4")(1) Onderkant: 235 x 62 mm (9,3 x 2,4")(4) Uitsparing onder: 35 mm (1,4")
Kleur	Wit
Materiaal behuizing	SPCC-staal
Maximale draagcapaciteit	80 kg (176 lb)
Montage	Wandmontage

Montagegattype	Vierkant
NDAA compliant	Ja
Opmerking	Door afmetingen en gewicht kan levering op sommige woonadressen beperkt zijn.
Producttype	Wandrack, gesloten kast
Rackhoogte	12U
Racktype	4 staanders, gesloten kast
Sleutels	(2) Sleutels
Sloten	(1) Slot voordeur(1) Slot voor draaideur(4) Sloten zijpanelen
Staanders	2 mm (0,08")
Standaarden	CE; EIA/ECA-310-E; RoHS
Ventilatormodule	Ja
Verstelbare montagediepte	Standaard 434 mm (17,1")Max. 559 mm (22")Verstelbare steek 25 mm (1")
Voordeur	Geperforeerd, standaard linkshandige uitzwaai, omkeerbaar
Zijpanelen	(2) Solide, verwijderbaar en vergrendelbaar

Let op: voor dit product gelden extra verzendkosten in verband met het volume, deze moeten handmatig door VDB Computers B.V. toegevoegd worden op de o…

Let op: voor dit product gelden extra verzendkosten in verband met het volume, deze moeten handmatig door VDB Computers B.V. toegevoegd worden op de order

12U wandrack met ventilatie en volledige toegang voor compacte netwerkopstellingen

De UACC-Rack-12U-Wall-SW-P is een volledig gemonteerd wandrack voor kleine tot middelgrote netwerkinstallaties. Het rack is ontworpen voor ruimtebesparende implementaties en biedt directe toegang tot apparatuur via verwijderbare zijpanelen en een geperforeerde voordeur. De geïntegreerde ventilatoren zorgen voor actieve koeling, zodat jouw apparatuur stabiel blijft functioneren.

Het rack heeft een verstelbare montagediepte tot 559 mm en een draagcapaciteit van 80 kg. Dankzij de solide SPCC-stalen constructie en poedercoating is het geschikt voor langdurig gebruik. Kabeldoorvoeren aan boven-, onder- en achterzijde maken nette installatie mogelijk. Het rack wordt volledig gemonteerd geleverd en is klaar voor wandmontage.

12U wandrack met 4 staanders

Geïntegreerde ventilatormodule

Verstelbare montagediepte tot 559 mm

Maximale draagcapaciteit van 80 kg

Verwijderbare en vergrendelbare zijpanelen

Geperforeerde omkeerbare voordeur

Meerdere kabeldoorvoeropeningen

Volledig gemonteerd geleverd

Let op: door afmetingen en gewicht kan levering op sommige woonadressen beperkt zijn.