


VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Access Reader G2 Professional (White)

Artikelnummer: UA-G2-Pro

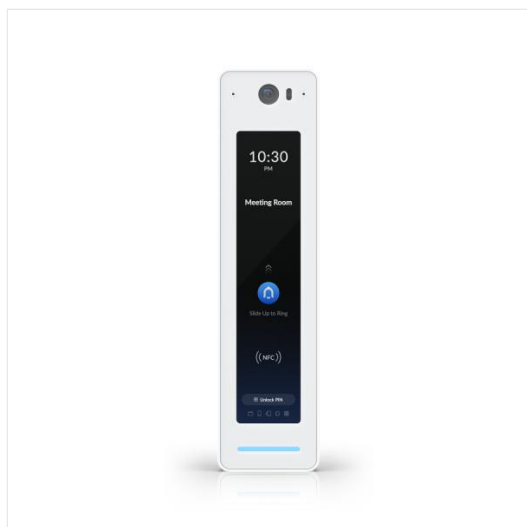

€412,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	160 x 40,4 x 40,55 mm
Beheerapplicatie	UniFi Access: >Versie 1.5.9 en hoger
Bevestigingsmateriaal	aluminiumlegering
Camera	4000 x 3000, 12 MP, 30 FPS
Certificeringen	CE, FCC, IC
Connectiviteit	BLE 4.2 NFC
ESD/EMP-bescherming	Lucht: +/-15kV, contact: +/-8kV
Gewicht	136 g
Knop	(1) Fabrieksinstellingen herstellen
LED's	R/G/B/W Flash
Materiaal behuizing	Polycarbonaat, glas
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	6W
Microfoon	Ja
Montage	Wand, gangbox
NFC leesbereik	< 30 mm
NFC-frequentie	13,56 MHz

NFC-normen	ISO 14443A, 14443B, 15693
NFC-technologie	NFC-tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire
Netwerkiterface	(1) 10/100/1.000 MbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	48V DC
Power-methode	PoE
Sensor	ToF-sensor
Spreek	(1) 4 ohm, 1,5 W
Weerbestendig	IP55
Werktemperatuur	-10 tot 40 C

Geef werknemers meer mogelijkheden met een breed scala aan ontgrendelingsopties die geschikt zijn voor alle weersomstandigheden.

Ontgrendel met ...

Geef werknemers meer mogelijkheden met een breed scala aan ontgrendelingsopties die geschikt zijn voor alle weersomstandigheden.

Ontgrendel met een NFC-kaart of UniFi Identity mobiele app

Deurbel voor ontgrendeling met video van bezoeker en intercom in twee richtingen

Video werkt op ADA-compatibele montagehoogte

PIN-ontgrendeling op het scherm

Maakt verbinding met UniFi Access Hub met behulp van PoE

IP55 regenbestendigheid

Let op:

Dit product is alleen bruikbaar in combinatie met de UA-Hub.

Mechanisch & Software

Afmetingen: 160 x 40,4 x 40,55 mm

Gewicht: 136 g

Materiaal behuizing: Polycarbonaat, glas

Bevestigingsmateriaal: aluminiumlegering

Montage: Wand, gangbox

Weerbestendig: IP55

Hardware

Netwerkiterface: (1) 10/100/1.000 MbE RJ45-poort

Connectiviteit: BLE 4.2

NFC

Power-methode: PoE

Ondersteund spanningsbereik: 48V DC

Max. stroomverbruik: 6W

ESD/EMP-bescherming: Lucht: +/-15kV, contact: +/-8kV

Sensor: ToF-sensor

Camera: 4000 x 3000, 12 MP, 30 FPS

Microfoon: Ja

Spreek: (1) 4 ohm, 1,5 W

LED's: R/G/B/W

Flash

Knop: (1) Fabrieksinstellingen herstellen

NFC-frequentie: 13,56 MHz
NFC leesbereik: < 30 mm
NFC-normen: ISO 14443A, 14443B, 15693
NFC-technologie: NFC-tag 1,2,3,4,5
MIFARE Classic
MIFAREPlus
MIFARE Ultralight
MIFARE DESFire
Werktemperatuur:: -10 tot 40 C
Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 90% niet-condenserend
Certificeringen: CE, FCC, IC
Beheerapplicatie: UniFi Access: >Versie 1.5.9 en hoger

Inhoud Verpakking

Access Reader G2 Professional, Montageset, Schroevenset.