VdB computers


VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi Building-to-Building Bridge XG

Artikelnummer: UBB-XG

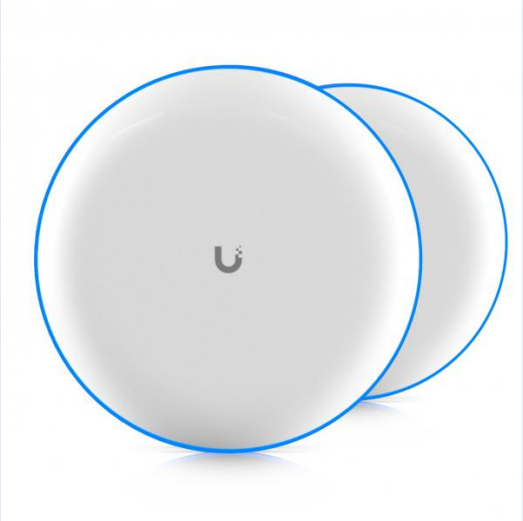







€1.433,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	Diameter 191,8 x 59 mm
Bedrijfsfrequentie*	57 tot 66 GHz *Afhankelijk van regionale regelgeving.
Bedrijfsfrequentie**	5.150 - 5.725 MHz *Afhankelijk van regionale regelgeving.
Bedrijfskanalen*	58.320/59.400/60.480/61.560/62.640/63.720/64.800 MHz *Afhankelijk van regionale regelgeving.
Bedrijfsmodi	PtP
Beheerinterface	Ethernet Bluetooth
Bevestigingsmateriaal	RVS
Certificaties	FCC, IC, CE, terragraph
Doorvoersnelheid: 5 GHz: 60 GHz	866,6 Mbps 6 Gbps
Draadloze beveiliging	WPA2 AES (altijd aan)
Gewicht Zonder houder: Met houder	1,7 kg 2,9 kg
Kanaalbandbreedte	20/40/80 MHz
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
LED's	R/G/B
Materialen behuizing	aluminiumlegering, UV-bestendig polycarbonaat
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend

Max. stroomverbruik	31,2W
Maximum bereik	500+ m
Montage	60G precisie-uitlijning paalbevestiging (inbegrepen) Paalcompatibiliteit: diameter 25,4-63,5 mm
Netwerkinterface	(1) GbE RJ45-poort (1) 1/10G SFP+-poort
Ondersteund spanningsbereik	48V DC +/- 10%
Power-methode	PoE++ Passieve PoE [4 paren (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) of 2 -paren (4, 5+; 7, 8-)]
VLAN	Alleen beheer VLAN
Voeding	UniFi PoE-switch 48V, 0,65A Gigabit PoE-adapter (meegeleverd)
Weerbestendig	IPX6
Werktemperatuur	-40 tot 55 C
WiFi-standaarden	802.11ad/ay 802.11ac (WiFi 5)

Upgrade versie van de geweldige Building Bridge, nu zelfs met multi-gigabit snelheden.

60 GHz & 5 GHz dual-radio redundantie

(1) 10G SFP+ en…

Upgrade versie van de geweldige Building Bridge, nu zelfs met multi-gigabit snelheden.

60 GHz & 5 GHz dual-radio redundantie

(1) 10G SFP+ en (1) GbE PoE++ poort

Aangedreven door PoE++*

Ingebouwde LED-uitlijnindicatoren

Verkocht als 2-pack

*Inclusief PoE-voedingsadapter.

Algemeen

Afmetingen: Diameter 191,8 x 59 mm

Gewicht

Zonder houder:

Met houder:

1,7 kg

2,9 kg

Materialen behuizing: aluminiumlegering, UV-bestendig polycarbonaat

Bevestigingsmateriaal: RVS

Montage: 60G precisie-uitlijning paalbevestiging (inbegrepen)

Paalcompatibiliteit: diameter 25,4-63,5 mm

Weerbestendig: IPX6

Hardware

Netwerkinterface: (1) GbE RJ45-poort

(1) 1/10G SFP+-poort

Beheerinterface: Ethernet

Bluetooth

Power-methode: PoE++

Passieve PoE [4 paren (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) of 2 -paren (4, 5+; 7, 8-)]

Voeding: UniFi PoE-switch

48V, 0,65A Gigabit PoE-adapter (meegeleverd)

Ondersteund spanningsbereik: 48V DC +/- 10%

Max. stroomverbruik: 31,2W

Doorvoersnelheid:

5 GHz:

60 GHz:

866,6 Mbps

6 Gbps

Maximum bereik: 500+ m

LED's: R/G/B

Knop: Fabrieksinstellingen herstellen

Werktemperatuur: -40 tot 55 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificaties: FCC, IC, CE, terragraph

Software

WiFi-standaarden: 802.11ad/ay

802.11ac (WiFi 5)

Draadloze beveiliging: WPA2 AES (altijd aan)

Bedrijfsmodi: PtP

VLAN: Alleen beheer VLAN

RF en back-up RF

Bedrijfsfrequentie*: 57 tot 66 GHz

*Afhankelijk van regionale regelgeving.

Kanaalbandbreedte: 2.160/4.320 MHz (Channel Bonding ingeschakeld)

Bedrijfskanalen*: 58.320/59.400/60.480/61.560/62.640/63.720/64.800 MHz

*Afhankelijk van regionale regelgeving.

Bedrijfsfrequentie**: 5.150 - 5.725 MHz

*Afhankelijk van regionale regelgeving.

Kanaalbandbreedte: 20/40/80 MHz

Inhoud Verpakking

Montageset, Schroevenset, Voeding, Voedingskabel.