
AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Building-to-Building Bridge

Artikelnummer: UBB



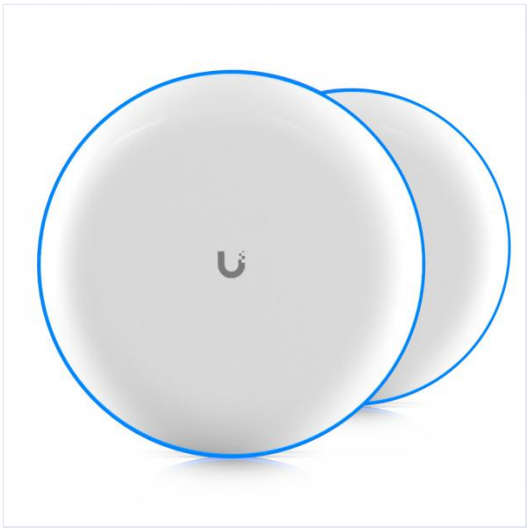





€676,00

Incl. 21% BTW

60 GHz Azimutale dekking	+/- 60 degrees
60 GHz Hoogte Straalbreedte	30 degrees
Afmetingen	140 x 140 x 90 mm
Antenneversterking: 2.4 GHz (BLE): 5 GHz: 60 GHz	2 dBi 10 dBi 17.2 dBi
Behuizing	UV-Resistant Polycarbonate
Certificeringen	CE, FCC, IC
ESD/EMP Protection	+/- 24kV Contact/Air
GPS	Yes
Gewicht	376 g
Interfaces: Netwerken: Beheer	(1) 10/100/1000 Ethernet Poort Bluetooth
Max. TX Power (EIRP): 5 GHz: 60 GHz	25 dBm 32 - 36.5dBm
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 to 95% Niet-condenserend
Maximum Power Consumptie	11W
Mounting	Paalmontage (set inbegrepen), Wandmontage (niet inbegrepen)
Power Methode	802.3af Ondersteunde passieve Power over Ethernet (48V)
Power Supply	UniFi PoE-switch 48V, 0,32A Gigabit PoE-adapter (meegeleverd)
Werktemperatuur	-40 to 60 C

Windbelasting	56 N @ 200 km/h (12.6 lbf @ 125 mph)

60 GHz PtP-link met 802.11ad en met 5 GHz-radio voor back-up. Ideaal voor high-throughput connectiviteit.

UniFi Building-to-Building Bridge is de …

60 GHz PtP-link met 802.11ad en met 5 GHz-radio voor back-up. Ideaal voor high-throughput connectiviteit.

UniFi Building-to-Building Bridge is de ideale oplossing voor connectiviteit op korte afstand met hoge doorvoersnelheid. Dankzij de integratie met de UniFi Controller wordt het overbruggen van twee netwerken naadloos.

Deze bundel van twee UniFi Building-to-Building Bridge radios bevat alles wat je nodig hebt om binnen enkele minuten aan de slag te gaan. Geniet overal van eenvoudige, gebruiksvriendelijke gigabit-connectiviteit..

1,7+ Gbps bidirectionele plug-and-play 60 GHz bridge met 5 GHz radioredundantie

UniFi-controllerbeheer

LET OP:

UniFi Cloud Key (1.0.5 of nieuwer) of UniFi Dream Machine (1.0.1 of nieuwer) benodigd.

Specificaties

Afmetingen: 140 x 140 x 90 mm

Gewicht: 376 g

Antenneversterking:

2.4 GHz (BLE):

5 GHz:

60 GHz:

2 dBi

10 dBi

17.2 dBi

GPS: Yes

Max. TX Power (EIRP):

5 GHz:

60 GHz:

25 dBm

32 - 36.5dBm

60 GHz Hoogte Straalbreedte: 30 degrees

60 GHz Azimutale dekking: +/- 60 degrees

Interfaces:

Netwerken:

Beheer:

(1) 10/100/1000 Ethernet Poort

Bluetooth

Behuizing:: UV-Resistant Polycarbonate

Power Methode: 802.3af Ondersteunde passieve Power over Ethernet (48V)

Power Supply: UniFi PoE-switch 48V, 0,32A Gigabit PoE-adapter (meegeleverd)

Maximum Power Consumptie: 11W

Windbelasting: 56 N @ 200 km/h (12.6 lbf @ 125 mph)

Mounting: Paalmontage (set inbegrepen), Wandmontage (niet inbegrepen)

ESD/EMP Protection: +/- 24kV Contact/Air

Werktemperatuur: -40 to 60 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 to 95% Niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

Inhoud doos

2x UBB, Kogelgewricht bevestiging, Sluitring, Metalen band, Gigabit PoE (48V, 0,32A) met montagebeugel, Stroomkabel.