
VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Intercom Viewer 3-pack

Artikelnummer: UA-Intercom-Viewer-3





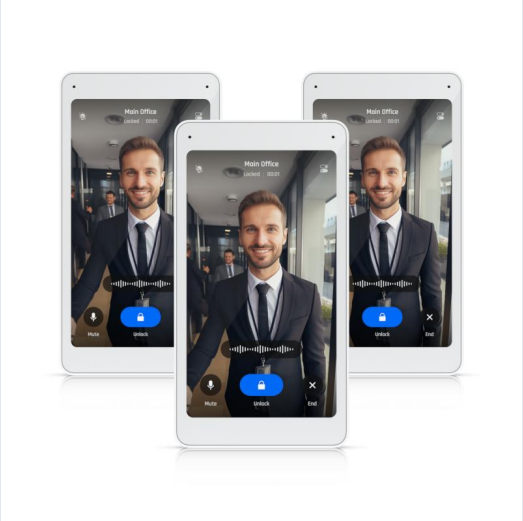



€587,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	135 x 72 x 31,8 mm
Beheerapplicatie	UniFi Access: versie 1.22.17 en hoger
Beheerinterface	Ethernet
Behuizingsmaterialen	Glas, polycarbonaat
Certificeringen	CE, FCC, IC
Gewicht	168 g
Helderheid scherm	300 nits (standaard)
Knop	Fabrieksreset
Materiaal montage	Aluminiumlegering
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	5W
Microfoon	Ja
Montage	Muur (meegeleverd) Gangbox-montage (Gangbox niet inbegrepen)
Netwerkinterface	(1) 10/100 Mbps RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	48V DC
Resolutie	720 x 1280 (9:16)
Scherm	127 mm diagonaal

Schermoriëntatie	Staand
Spreker	Ja
Touchscreentechnologie	Capacitieve multi-touch
Voedingsmethode	PoE
Werktemperatuur	-10 tot 40° C

Een betrouwbare en efficiënte oplossing voor moderne toegangscontrolebehoeften!

De UA-Intercom-Viewer is een veelzijdig display dat naadloos sam…

Een betrouwbare en efficiënte oplossing voor moderne toegangscontrolebehoeften!

De UA-Intercom-Viewer is een veelzijdig display dat naadloos samenwerkt met de Access Intercom voor het screenen van bezoekers en het beheren van toegang op afstand. Dit display kan op meerdere locaties in uw gebouw worden gemonteerd, wat zorgt voor een verbeterde beveiliging en gebruiksgemak.

Tweeweg-audio: Communiceer direct met bezoekers.

Direct live beeld: Krijg direct zicht op wie er voor de deur staat.

5" touch display: Intuïtieve en gemakkelijke bediening met een helder aanraakscherm.

PoE aansluiting: Eenvoudige installatie en voeding via een PoE-switch.

Algemeen

Afmetingen: 135 x 72 x 31,8 mm

Gewicht: 168 g

Behuizingsmaterialen: Glas, polycarbonaat

Materiaal montage: Aluminiumlegering

Montage: Muur (meegeleverd)

Gangbox-montage (Gangbox niet inbegrepen)

Hardware

Netwerkinterface: (1) 10/100 Mbps RJ45-poort

Beheerinterface: Ethernet

Voedingsmethode: PoE

Ondersteund spanningsbereik: 48V DC

Max. stroomverbruik: 5W

Scherm: 127 mm diagonaal

Resolutie:720 x 1280 (9:16)

Helderheid scherm: 300 nits (standaard)

Touchscreentechnologie: Capacitieve multi-touch

Schermoriëntatie: Staand

Microfoon: Ja

Spreker: Ja

Knop: Fabrieksreset

Werktemperatuur: -10 tot 40° C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

Software

Beheerapplicatie: UniFi Access: versie 1.22.17 en hoger

Inhoud verpakking

3x UA-Intercom-Viewer, 3x muurbeugel, 3x schroevenset.

Product video