


VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

Enterprise Access Hub

Artikelnummer: EAH-8

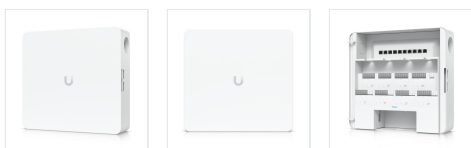

€1.237,00

Incl. 21% BTW

Aangedreven uitgangsrelais	Vergrendeling: 12V DC, 1A/Droog Aux: Alleen drogen
Afmetingen	379 x 355 x 105 mm
Andere sloten (1A)	36 m
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 C
Bedrijfsvochtigheid	5 tot 95% niet-condenserend
Bevestigingsmateriaal	SGCC wandmontageplaat
Certificeringen	CE, FCC, IC
Digitale ingang	(8) Ingangen voor exit-verzoeken (8) Ingangen voor deurpositiesensoren (1) Noodgeval
Droog uitgangsrelais	(8) Vergrendelklemmen (12V of droog) (4) AUX-klemmen voor geavanceerde installatie (deurbel/sirene/deuropener)
Gebruiksomgeving	Alleen voor gebruik binnenshuis
Gewicht	Apparaat: 9,1 kg Houder: 624 g
Knop	(1) Fabrieksreset
LED's	Systeem: wit/blauw Uitgangsrelais: continu wit Ethernet: knipperend wit
Materiaal behuizing	SGCC-behuizing met PC-afdekking
Max. PoE-wattage per poort	15,4W
Max. stroomverbruik	240W

Netwerkitinterface	(10) 10/100/1000 Base-T
PoE-interface	(8) PoE (pinnen 1, 2+; 3, 6-)
Spanningsbereik PoE-modus	44-57V DC
Totaal beschikbare PoE	60W
UA-Lock-Electric (400mA)	100 m
UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA)	46 m
UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA)	80 m
Voeding	AC/DC, intern
Voedingsmethode	Universele ingang, 100-240 V AC, ~4,4 A max, 50/60 Hz 32-48 V DC loodzuuraccu

Toegangshub op bedrijfsniveau met in- en uitgangsccontrole voor acht deuren en ondersteuning voor batterijback-up.

(8) Lock terminals (12V of Dr...

Toegangshub op bedrijfsniveau met in- en uitgangsccontrole voor acht deuren en ondersteuning voor batterijback-up.

(8) Lock terminals (12V of Dry)

(8+8) Ingangen voor exit-verzoeken en deurpositiesensoren

(8) PoE-poorten voor toegangslezers

(4) AUX-terminals voor bel, sirenes of deuropeners

(1) Batterij-backup-ingang (32-48V)