


VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UISP Fiber Coexistence WDM Filter

Artikelnummer: UACC-UF-WDM-XGS

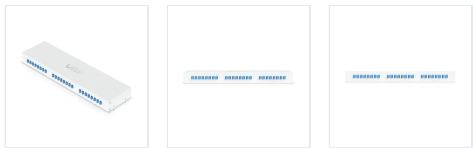

€314,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442 x 120 x 43,7 mm
Behuizingsmateriaal	Metaal
Connectortype	(8) COM (SC/UPC) (8) GPON (SC/UPC) (8) XGS/XG-PON (SC /UPC)
GPON - COM-poort: Golflengtebereik Max. insteekverlies Min. isolatie	1290-1330 nm 1480-1500 nm 1 dB 25 dB
Gewicht	1,8 kg
Max. polarisatie-afhankelijk verlies	0,1 dB
Min. retourverlies	50 dB
Vezeltype	ITU-T G.657.A1 Single Model Fiber
XGS-PON - COM-poort: Golflengtebereik Max. insteekverlies Min. isolatie	1260-1280 nm 1575-1580 nm 1 dB 25 dB

Wavelength Division Multiplexing-module die XGS/XG-PON- en GPON-services combineert in een enkel vezeldistributiesysteem..

(24) Connectoren

...

Wavelength Division Multiplexing-module die XGS/XG-PON- en GPON-services combineert in een enkel vezeldistributiesysteem..

(24) Connectoren

(1) 1U rekmontage

Algemeen

Afmetingen: 442 x 120 x 43,7 mm

Gewicht: 1,8 kg

Behuizingsmateriaal: Metaal

Connectortype: (8) COM (SC/UPC)

(8) GPON (SC/UPC)

(8) XGS/XG-PON (SC /UPC)

Hardware

GPON - COM-poort:

Golflengtebereik

Max. insteekverlies

Min. isolatie

1290-1330 nm

1480-1500 nm

1 dB

25 dB

XGS-PON - COM-poort:

Golflengtebereik

Max. insteekverlies

Min. isolatie

1260-1280 nm

1575-1580 nm

1 dB

25 dB

Min. retourverlies: 50 dB

Max. polarisatie-afhankelijk verlies: 0,1 dB

Vezeltype: ITU-T G.657.A1 Single Model Fiber

Inhoud Verpakking

UACC-UF-WDM-XGS, Rackmontagebeugels, schroevenset.