



VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Nano-Thin HDMI 2.1b Cable, 1m

Artikelnummer: UACC-Cable-UHS-1M

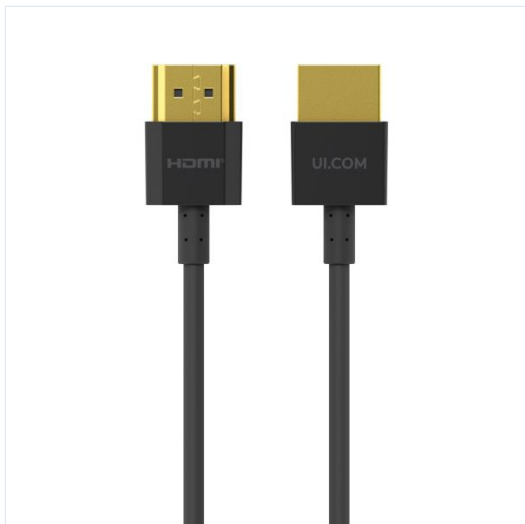

€23,00

Incl. 21% BTW

Afschermingstype	85%
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 80°C
Buigradius	Min. 11,2 mm
Dikte van de geleiderdraad	38 AWG
Gewicht	18 g
Kabelkleur	Zwart
Kabellengte	1 m
Kabeltype	HDMI 2.1
Manteldiameter	2,8 mm
Mantelmateriaal	Thermoplast elastomeer (TPE)
Opslagtemperatuur	-20 tot 80°C
Type geleider	Blank koper
Vlambestendigheid	VW-1 (UL1581)

HDMI 2.1b-kabel voor hoogwaardige camerastreaming en professionele A/V-toepassingen

We introduceren onze HDMI 2.1b-compatibele kabel, speciaal o...

HDMI 2.1b-kabel voor hoogwaardige camerastreaming en professionele A/V-toepassingen

We introduceren onze HDMI 2.1b-compatibele kabel, speciaal ontworpen voor hoogwaardige camerastreaming en professionele audio-/visuele toepassingen. Deze kabel zorgt voor superieure signaaloverdracht en betrouwbaarheid, en voldoet aan de veeleisende behoeften van moderne contentmakers en A/V-professionals.

Standaarden voor hoge prestaties: voldoet aan de HDMI 2.1b-specificaties, en zorgt voor naadloze compatibiliteit met de nieuwste apparaten en technologieën voor ultra-high-definition video en audio.

Compact ontwerp: met een buitendiameter van slechts 2,8 mm en een lengte van 1 meter is deze kabel perfect voor opstellingen die minimale ruimte vereisen zonder in te leveren op prestaties.

Duurzame constructie: Gemaakt met 38 AWG blanke koperen geleiders, omhuld door een robuuste thermoplastische elastomeer (TPE) mantel, is deze kabel gebouwd om dagelijkse slijtage te weerstaan en tegelijkertijd optimale prestaties te behouden.

Geavanceerde afscherming: Met 85% afscherming biedt deze kabel uitstekende bescherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI), wat zorgt voor een schone en stabiele signaaloverdracht.

Flexibel en betrouwbaar: Met een minimale buigradius van 11,2 mm biedt deze kabel flexibiliteit in krappe installatieruimtes zonder de signaalintegriteit in gevaar te brengen. De kabel is ook ontworpen om efficiënt te werken in een breed temperatuurbereik van -20°C tot 80°C, waardoor hij geschikt is voor verschillende omgevingen.

Vlamvertragend: Deze kabel heeft een VW-1 (UL1581)-classificatie en is vlamvertragend, wat een extra veiligheidslaag toevoegt aan uw opstelling.

Slank en lichtgewicht: Deze kabel weegt slechts 18 gram en heeft een strak zwart design. Hij is niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk, waardoor hij een perfecte aanvulling is op elke professionele opstelling.

Upgrade uw streaming- en A/V-ervaring met onze HDMI 2.1b-kabel, ontworpen om de prestaties en betrouwbaarheid te leveren die professionals eisen.

Specificaties

Kabellengte: 1 m

Gewicht: 18 g

Kabelkleur: Zwart

Kabeltype: HDMI 2.1

Afschermingstype: 85%

Vlambestendigheid: VW-1 (UL1581)

Dikte van de geleiderdraad: 38 AWG

Type geleider: Blank koper

Mantelmateriaal: Thermoplast elastomeer (TPE)

Manteldiameter: 2,8 mm

Buigradius: Min. 11,2 mm

Opslagtemperatuur: -20 tot 80°C

Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80°C

Inhoud verpakking

UACC-Cable-UHS-1M