


VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect AI Port

Artikelnummer: UP-AI-Port

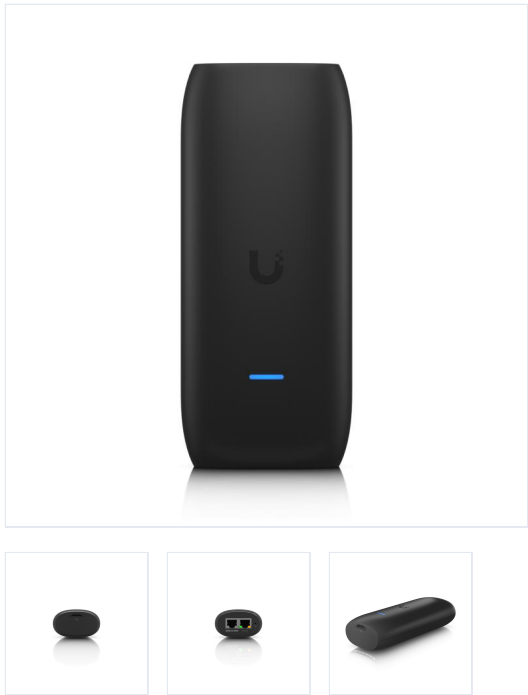

€246,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	Zonder houder: 150 x 64 x 38.4 mm (5.9 x 2.5 x 1.5")Met houder: 152.7 x 69 x 47.8 mm (6 x 2.7 x 1.9")
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
Bedrijfsvochtigheid	20 tot 90% niet-condenserend
Beheerapplicatie	Web: UniFi Protect (versie 5.1 en later)Mobiel: UniFi Protect iOS™ en Android™
Behuizingsmateriaal	Polycarbonaat
Certificeringen	FCC, IC, CE
Geheugen	Opslag: 32 GB DRAM: 4 GB
Gewicht	Zonder houder: 258.3 g (9.1 oz)Met houder: 294 g (10.4 oz)
Ingangsvermogen	PoEPoE+ vereist voor PoE-output (12.95W)PoE++ vereist voor PoE+-output (25.5W)
Knop	Factory-reset
LED's	Blauw/wit
Max. cameraresolutie	Breedte: 3840 pixelsHoogte: 2160 pixels
Montagemateriaal	Polycarbonaat
Netwerkiterface	(1) GbE RJ45-poort
Paalmontagediameter	>45 mm (1.8") op de buitenzijde van de pijp
Processor	Octa-core AI-optimized CPU

Transformeer elke UniFi- of derde partij-camera met geavanceerde AI-detectie, classificatie en herkenningmogelijkheden met de AI Port.

De UniFi P...

Transformeer elke UniFi- of derde partij-camera met geavanceerde AI-detectie, classificatie en herkenningmogelijkheden met de AI Port.

De UniFi Protect AI Port verbetert UniFi- en derden-camera's met geavanceerde AI-detectie, classificatie en herkenning. Compatibel met UniFi Protect en andere applicaties, biedt het eenvoudig intelligente monitoring voor elk systeem.

Met een AI-geoptimaliseerde CPU, ondersteuning voor 4K-resolutie en PoE-connectiviteit levert de AI Port krachtige prestaties in een duurzame behuizing van polycarbonaat. Eenvoudig te installeren en beheren, is het de perfecte toevoeging voor slimmer en efficiënter toezicht. Let op: AI-functies variëren per camera en systeem.

Compatibel met UniFi- en third-party camera's

Voegt geavanceerde AI-detectie en -herkenning toe

Werkt met UniFi Protect en andere toepassingen

Opmerking:

AI-mogelijkheden kunnen verschillen afhankelijk van het type camera en de compatibiliteit met het aangesloten systeem.

Algemeen

Afmetingen:Zonder houder: 150 x 64 x 38.4 mm (5.9 x 2.5 x 1.5")

Met houder: 152.7 x 69 x 47.8 mm (6 x 2.7 x 1.9")

Gewicht:Zonder houder: 258.3 g (9.1 oz)

Met houder: 294 g (10.4 oz)

Behuizingsmateriaal:Polycarbonaat

Montagemateriaal:Polycarbonaat

Paalmontagediameter:>45 mm (1.8") op de buitenzijde van de pijp

Hardware en software

Processor: Octa-core AI-optimized CPU

Geheugen: Opslag: 32 GB

DRAM: 4 GB

Netwerkitterface:(1) GbE RJ45-poort

Max. cameraresolutie:Breedte: 3840 pixels

Hoogte: 2160 pixels

Ingangsvermogen: PoE

PoE+ vereist voor PoE-output (12.95W)

PoE++ vereist voor PoE+-output (25.5W)

LED's:Blauw/wit

Knop:Factory-reset

Bedrijfstemperatuur: -20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)

Bedrijfsvochtigheid: 20 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Beheerapplicatie: Web: UniFi Protect (versie 5.1 en later)

Mobiel: UniFi Protect iOS™ en Android™

Inhoud Verpakking

AI Port, Muurbeugel, Schroevenset