


VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect G5 Bullet 3-pack

Artikelnummer: UVC-G5-Bullet-3

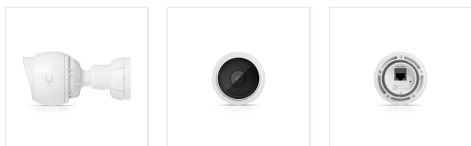

€452,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen: Zonder beugel: Met muurbeugel	diameter 75,5 x 74,4 mm diameter 75,5 x 150 mm
Beeldinstellingen	Kleur, helderheid, scherpste, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay
Behuizingsmaterialen	Polycarbonaat, aluminiumlegering
Bevestigingsmaterialen: Muurbevestiging: Mastbevestiging	aluminiumlegering, polycarbonaat aluminiumlegering
Certificeringen	FCC, IC, CE
Gewicht: Zonder beugel: Met muurbeugel	225 g 315 g
Kijkhoek	H: 84,4 graden, V: 45,4 graden, D: 99,8 graden
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
Lens	Vaste brandpuntsafstand
Max. energieverbruik	4W
Max. framesnelheid	30 FPS
Max. luchtvochtigheidsgraad	0 tot 90% niet-condenserend
Microfoon	Ja (kan softwarematig worden uitgeschakeld)
Mobiele app	UniFi Protect iOS en Android
Montage	Muur, paalbevestiging
Nachtmodus	Ingebouwde IR LED-verlichting en IR-sperfilter

Netwerkitinterface	10/100 MbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	37 - 57V DC
Processorspecificaties	Dual-core Arm Cortex-A7-gebaseerde chip
Resolutie	4MP 2688 x 1512
Sensor	5 MP CMOS sensor
Stroommethode	PoE
UniFi OS-applicatie	UniFi Protect
Videocompressie	H.264, MJPEG
Weerbestendig	IPX4
Weerstand	IK04
Werktemperatuur	-20 tot 40 C

Volgende generatie 2K HD PoE-camera voor binnen en buiten.

2K HD, 30 FPS camera met een 5MP CMOS-sensor

Kijkhoek (84,4 graden)

Wee...

Volgende generatie 2K HD PoE-camera voor binnen en buiten.

2K HD, 30 FPS camera met een 5MP CMOS-sensor

Kijkhoek (84,4 graden)

Weerbestendige behuizing met IPX4-classificatie

Flexibele aanpassing met drie assen

Verbeterde prestaties bij weinig licht en IR-nachtzicht tot 10 meter

Beheerd met de UniFi Protect-applicatie: versie 2.2.7 of 2.7.18 en later (web) / 1.10.0 en later (mobiel).