


VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect G5 Dome Camera 3-pack

Artikelnummer: UVC-G5-Dome-3

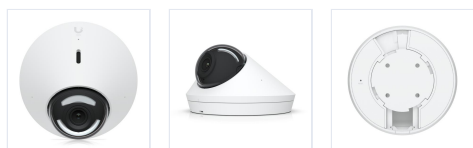

€656,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	diameter 109,2 x 64,5 mm
Beeldinstellingen	Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay
Bevestigingsmaterialen	Polycarbonaat, roestvrij staal
Certificeringen	FCC, IC, CE
Gewicht: Zonder beugel: Met beugel	370 g 390 g
Kijkhoek	H: 102,4 graden , V: 71,4 graden, D: 134,3 graden
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
LED	R/G/B/W
Lens	vaste brandpuntsafstand
Materialen behuizing	aluminiumlegering, polycarbonaat, harde koepel
Max. framesnelheid	30 FPS
Max. luchtvochtigheidsgraad	0 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	5W
Microfoon	Ja (kan softwarematig worden uitgeschakeld)
Mobiele app	UniFi Protect iOS en Android
Montage	Wand-, plafondmontage

Nachtmodus	Ingebouwde IR LED-verlichting en IR-sperfilter
Netwerkiterface	10/100 MbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	37-57V DC
Power-methode	PoE
Processorspecificaties	Dual-core Arm Cortex-A7 gebaseerde chip
Resolutie	2688 x 1512
Sensor	5 MP CMOS-sensor
Spreker	Ja
UniFi OS-applicatie	UniFi Protect
Videocompressie	H.264, MJPEG
Weerbestendig	IPX4
Weerstand	IK08
Werktemperatuur	-20 tot 40 C

Volgende generatie 2K HD PoE-plafondcamera met verbeterd dynamisch bereik en prestaties bij weinig licht.

2K (4MP) videoresolutie

Ultrabred...

Volgende generatie 2K HD PoE-plafondcamera met verbeterd dynamisch bereik en prestaties bij weinig licht.

2K (4MP) videoresolutie

Ultrabrede kijkhoek (102,4°)

9 m IR-nachtzicht

AI-gebeurtenisdetectie

Geïntegreerde 2-weg audio

Verbinden en voeden via PoE

Weerbestendig (buiten overdekt)

Vandalismebestendig